


SK

SK

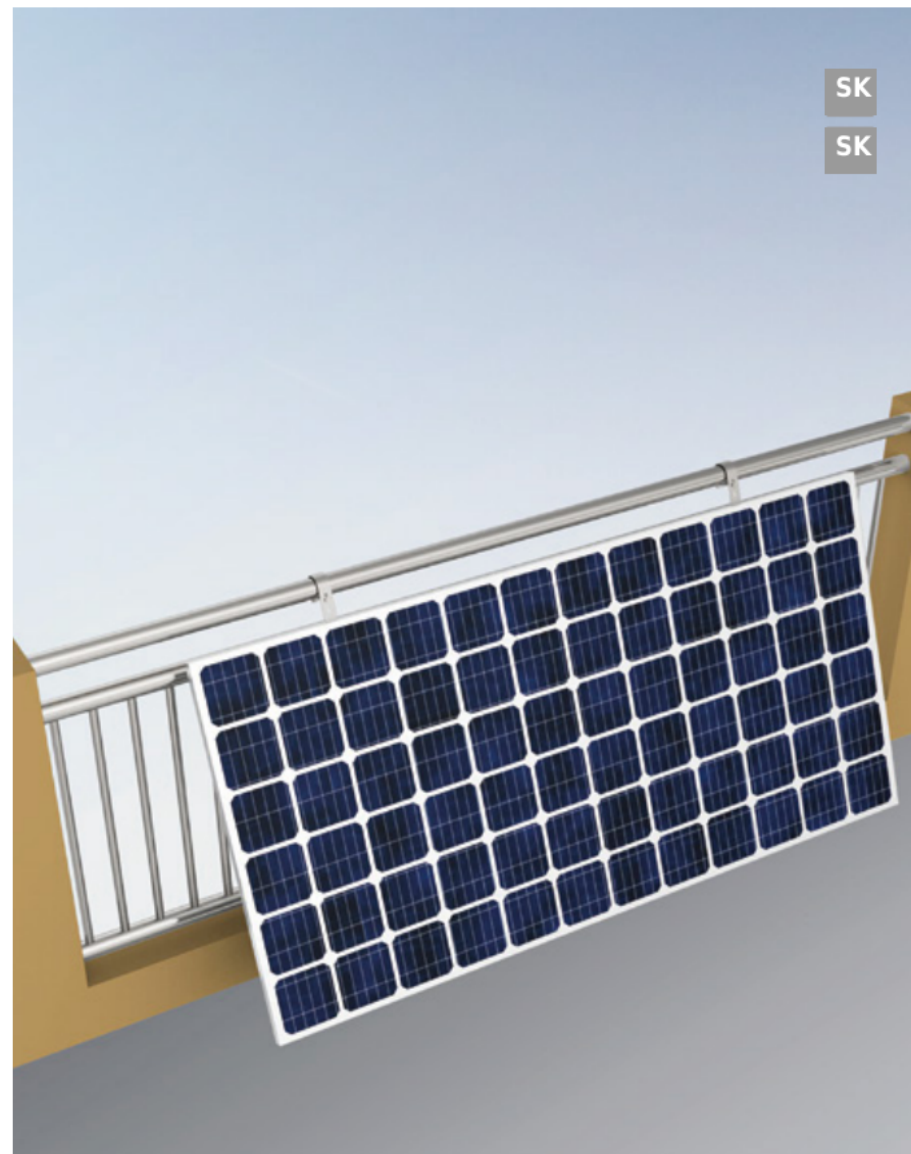

## INŠTALAČNÁ PRÍRUČKA

**Balkónový jednoduchý solárny držiak  
V2.1**

V2.1

SC01-EBC021-0001

Odporúčany uťahovací moment skrutiek. • M8: 12-15 N·m (M8: 12-15 N·m)

## 1. Materiál na inštaláciu



Imbusový kľúč

(M8-M12)



Meter



Momentový kľúč

(M8-M12)



Elektrická skrutkovačka



Kľúč 13 mm

2.


(Accessories are subject to the actual product)  
(Zubehör unterliegt dem tatsächlichen Produkt)

☑ x 2




A

☑ x 2




B

☑ x 2




C

☑ x 2



D

☑ x 2



E

☑ x 2



F

☑ x 4



G

☑ x 3



H



Upevnenie na balkón s uhlom  
0°




Upevnenie na balkón s  
nastaviteľným sklonom 10°-30°




#### 4.1 Upevnenie na balkón s nastaviteľným sklonom 10°-30°

4.11 Montáž balkónových hákov: Hák sa upevňuje pomocou skrutiek a otvorov v ráme panela.  
Rám panela


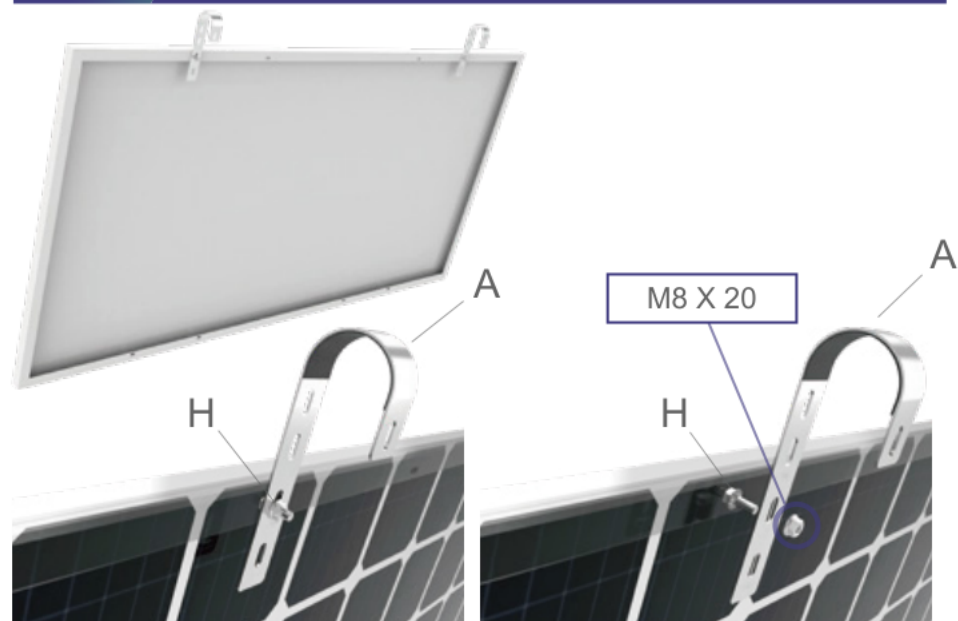


4.12 Montáž a pripojenie L-pätky: L-pätka sa upevní skrutkami na opačnej strane rámu panela a následne sa skrutkami spojí s teleskopickou tyčou. Pred upevnením teleskopickej tyče k rámu najskôr zaistíte výsuvnú časť v požadovanom uhle a dĺžke podľa požiadaviek montáže.

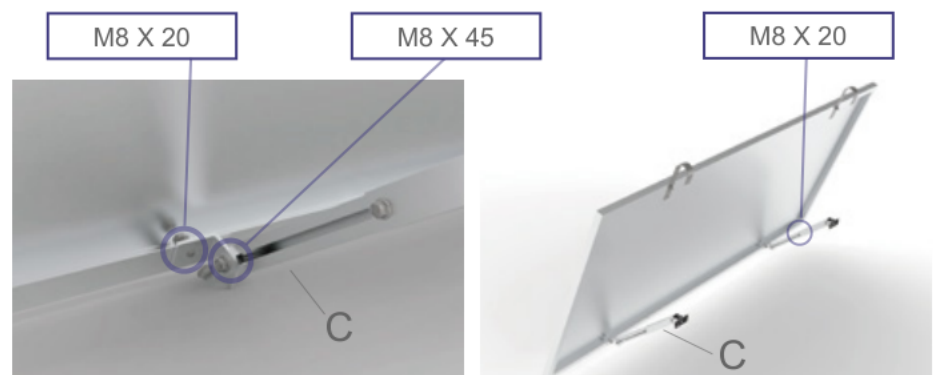


4.13 Montáž teleskopické tyče: Teleskopická tyč je predmontovaná z výroby a základňa je tiež upevnená na koľajnici pomocou skrutiek M8.

Teleskopická tyč je predmontovaná z výroby a základňa je upevnená na koľajnici pomocou skrutiek M8.

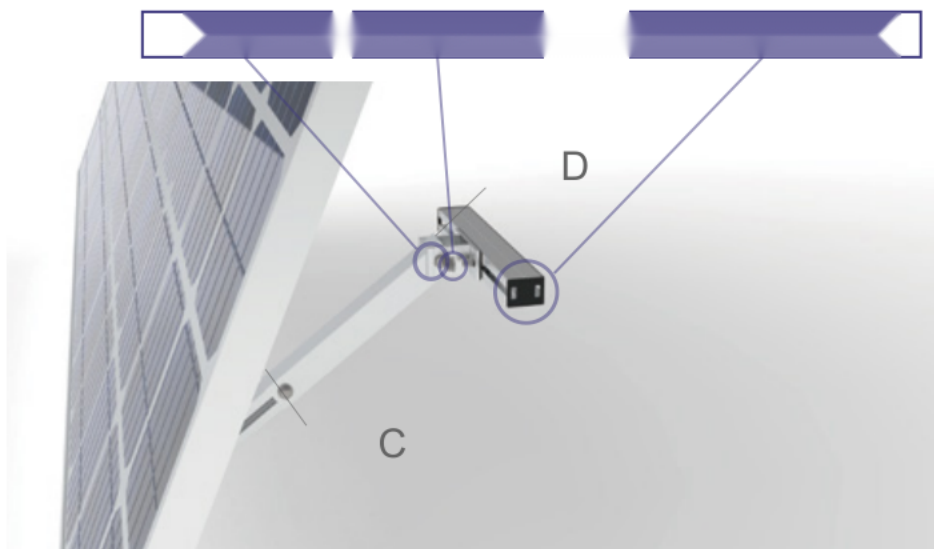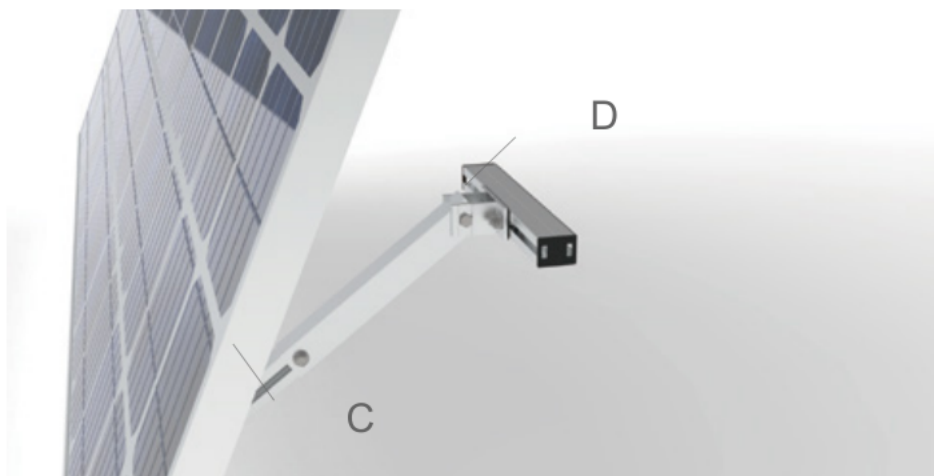



4.14 Spojenie háku a zábradlia: Hák sa zavesí na balkónové zábradlie a skrutka sa zasunie tak, aby zabránila jeho vypadnutiu.

a skrutka sa zasunie tak, aby zabránila jeho vypadnutiu.

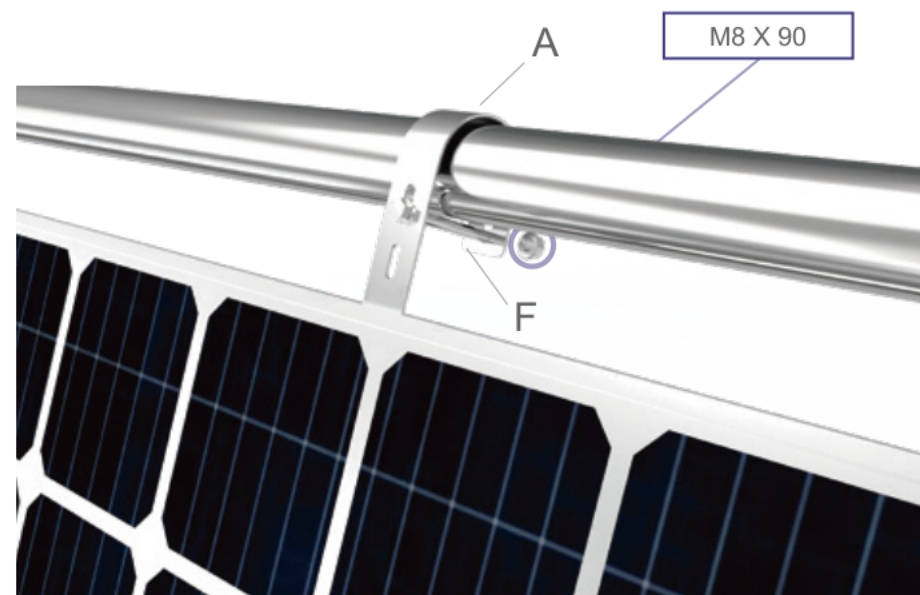

4.15 Montáž koľajnice: Hlava skrutky zapadne do drážky koľajnice, hliníková platňa sa nachádza na druhej strane zábradlia a skrutka sa zaistí podľa obrázka.

Hliníková platňa sa nachádza na druhej strane zábradlia a skrutka sa zaistí podľa obrázka.

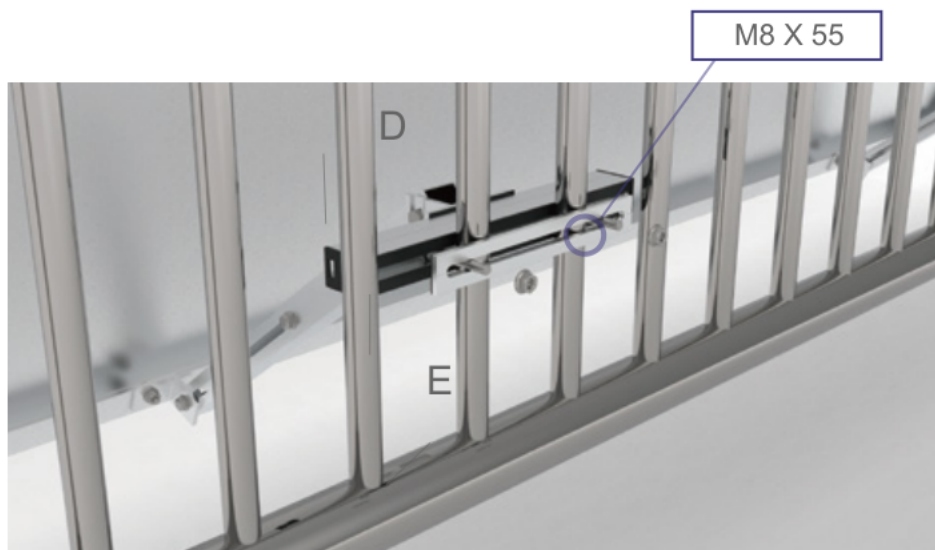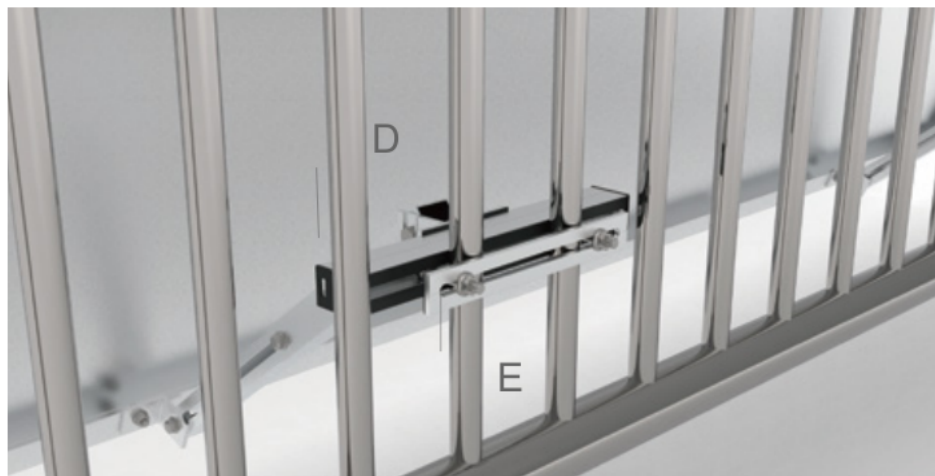

4.16 Podľa požadovaného uhla nastavte polohu teleskopickej tyče, potom zaistite skrutku a montáž je dokončená.

Potom zaistite skrutku a montáž je dokončená.




4.21 Hák a koľajnica sa upevňujú na zábradlie rovnakým spôsobom ako pri šikmom riešení. Odstráňte nastaviteľné pätky a L-konektory. Panel pritlačte priamo na vodiacu koľajnicu pomocou koncových svoriek podľa obrázka. Hlava skrutky M8 zapadne do drážky a matica sa zaistí.


Odstráňte nastaviteľné pätky a L-konektory. Panel pritlačte priamo na vodiacu koľajnicu pomocou koncových svoriek.

Hlava skrutky M8 zapadne do drážky a matica sa zaistí.

Hlava skrutky M8 zapadne do drážky a matica sa zaistí.

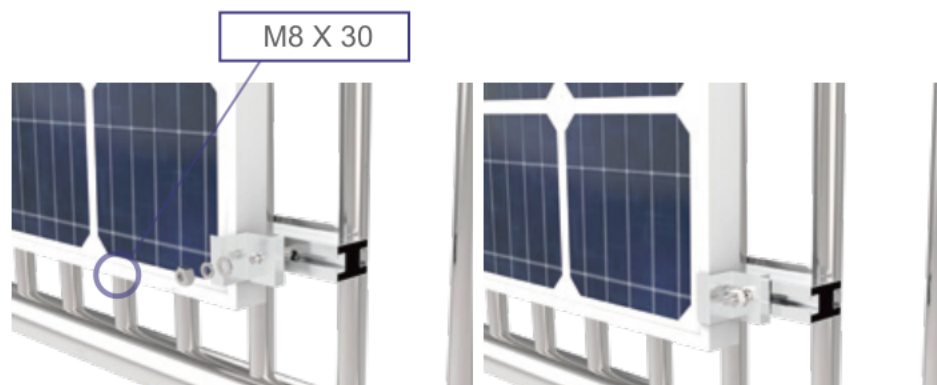

4.22 Montáž je dokončená.

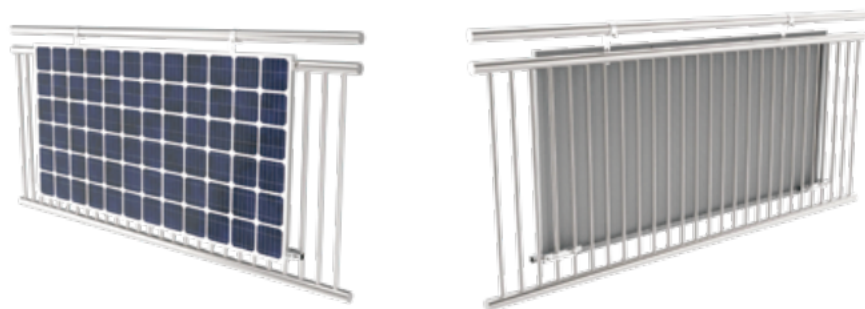

### **Upozornenie pre kupujúceho / koncového používateľa / inštalatéra:**

Kupujúci je povinný overiť, či môže tento výrobok nainštalovať, a zabezpečiť príslušné povolenia v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi vrátane požiadaviek orgánov verejnej správy, spoločenstva, susedných vlastníkov nehnuteľností a držiteľov vlastníckych práv.

Kupujúci by mal zabezpečiť kvalifikovaných inštalatérov alebo odborníkov, prípadne vykonať svojpomocnú montáž iba vtedy, ak to povoľujú právne predpisy.

Kupujúci musí tiež zabezpečiť, aby nosná konštrukcia budovy alebo jej príslušenstvo výrobok bezpečne uniesli, spĺňali požiadavky na inštaláciu a boli dostatočné na bezpečné uloženie výrobku a jeho fotovoltického systému počas viac ako 20 rokov.

Kupujúci nesmie výrobok inštalovať ani používať v prostredí s korozívnym vzduchom alebo vodou, napríklad v blízkosti kyselín alebo zásad.

Kupujúci musí v plnom rozsahu posúdiť a znášať dôsledky inštalácie a používania výrobku a ich vplyv na okolie vrátane okrem iného možného zásahu bleskom, elektrického alebo magnetického vedenia, odrazov a svetelného znečistenia, obmedzenia priechodu, kolízie s osobami, hromadenia snehu a zosuvu ľadu, zníženia hodnoty budov a súvisiacich následkov.

Kupujúci nesie výhradnú zodpovednosť za bezpečnosť počas inštalácie, počas celého procesu montáže aj následného používania a za prípadný vplyv na tretie osoby.

Po inštalácii výrobku musí kupujúci alebo ním poverený inštalatér vykonať vodotesné, protiúnikové a proti presakovaniu zabezpečenie styku výrobku s budovou, aby bola chránená nosná konštrukcia budovy, a následne vykonávať pravidelné kontroly a údržbu v intervaloch najviac 1 rok.

Kupujúci si musí byť vedomý, že výrobok je určený výhradne na umiestnenie fotovoltického systému a počas inštalácie ani následného používania naň nesmie byť umiestňovaná žiadna dodatočná záťaž, najmä zavesenie alebo opieranie osôb. Výrobok sa nesmie používať na iný účel než na uchytenie fotovoltických panelov.

Výrobok sa nesmie používať na iný účel než na uchytenie fotovoltických panelov.

Nenesieme zodpovednosť za následky spôsobené nedodržaním miestnych právnych požiadaviek a/alebo nedodržaním pokynov, upozornení a pod. pri inštalácii tohto výrobku. Rovnako nenesieme zodpovednosť za škody na nosnej budove alebo škody spôsobené tretím osobám v dôsledku procesu inštalácie alebo následného používania, ani za opakovanú montáž, demontáž a opätovné použitie výrobku alebo za nákup výrobku z druhej ruky.